


Niklas

NL i Safety autostoel 9 - 36 kg

Gebruiksaanwijzing



EN i Safety car seat 9 - 36 kg


Instructions for use

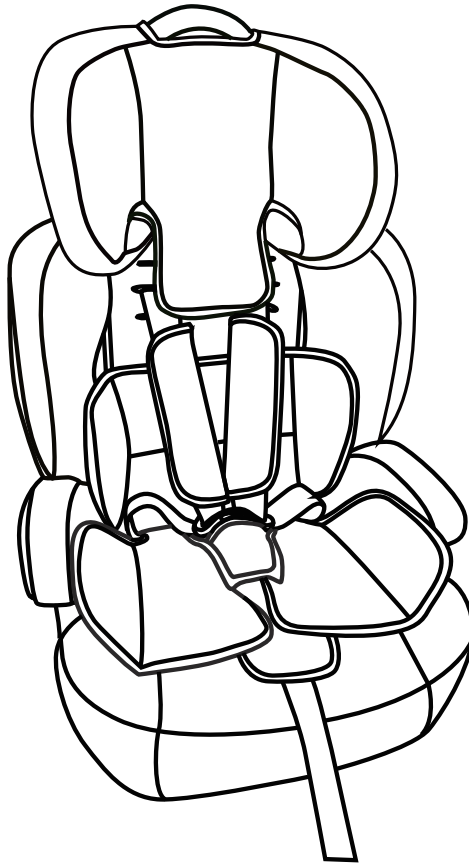


Voldoet aan norm ECE R44/4
Fully complies with ECE R44/4

Model no. 5930
9 maanden - 12 jaar
9 months - 12 years

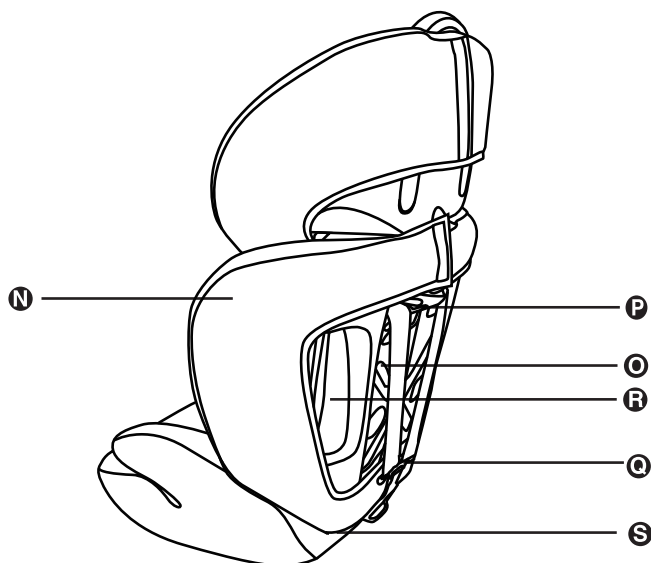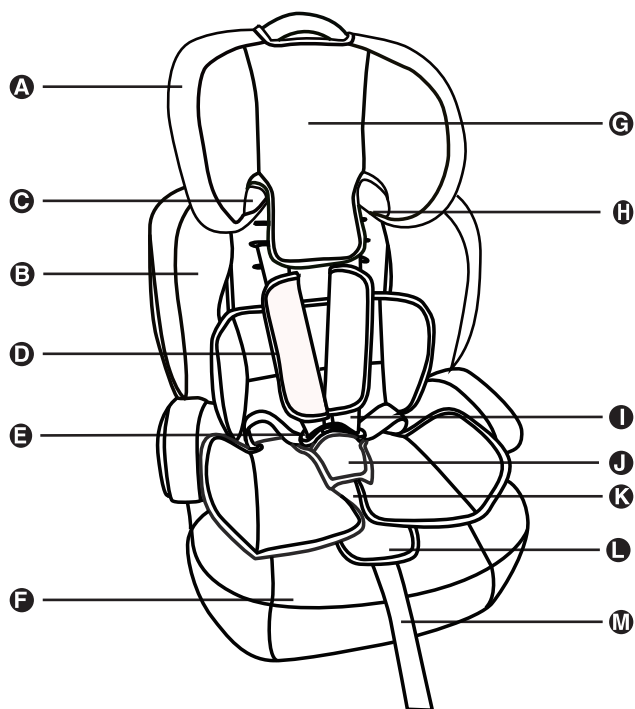







1




2




3

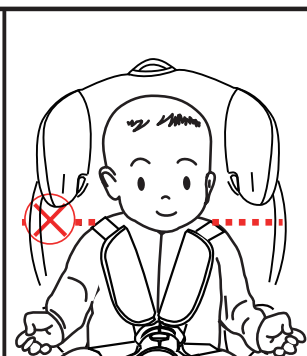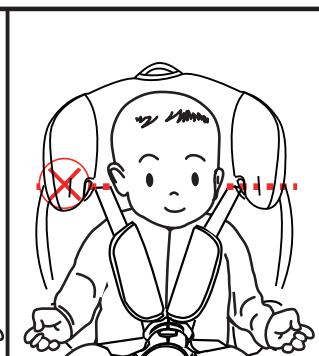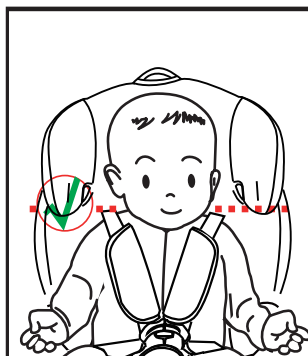


4




5

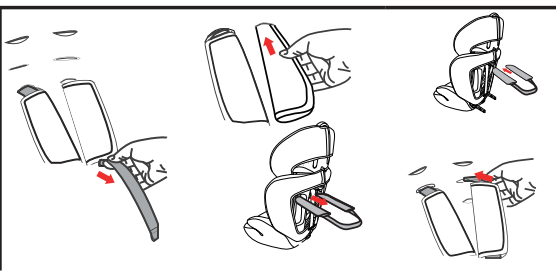


6




7

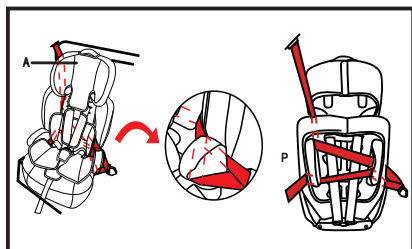


8



9



10

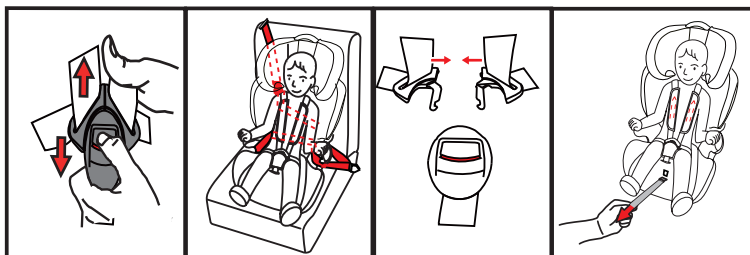


11

12

13

14

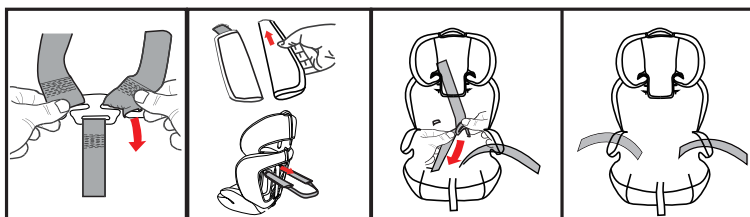


15


16

17


18




19




20




21

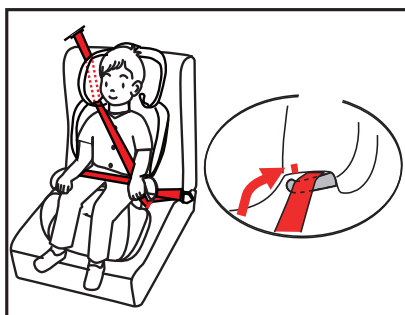

22



23

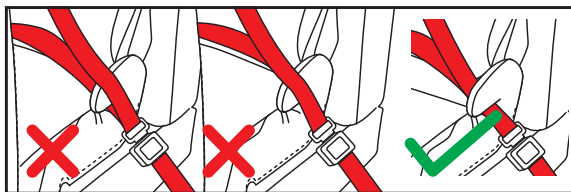


24




25




26




27

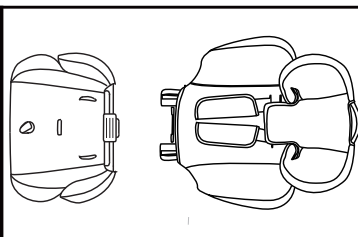


28

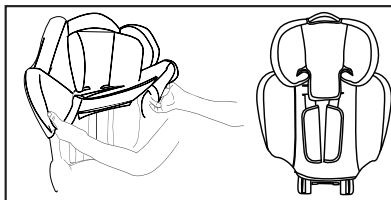

29

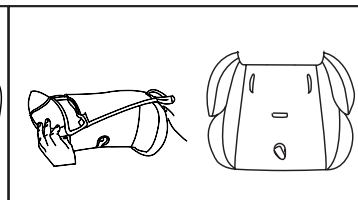

30

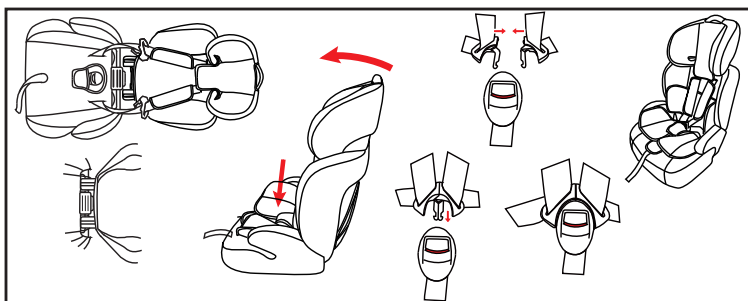

31

Inhoudsopgave:

- ♦ Inleiding
- ♦ Geschiktheid
- ♦ Veiligheidsaanbevelingen
- ♦ Toepassing in de auto
- ♦ Overzicht van onderdelen
- ♦ Het gordelsysteem en de hoofddeun aanpassen aan de lengte van uw kind
- ♦ Het autostoeltje installeren voor Groep I (9 kg-18 kg)
- ♦ Uw kind vastmaken in het autostoeltje voor Groep I (9 kg-18 kg)
- ♦ Het autostoeltje installeren en uw kind vastmaken voor Groep II (15 kg-25 kg)
- ♦ Het autostoeltje installeren en uw kind vastmaken voor Groep III (22 kg-36 kg)
- ♦ Het autostoeltje gereedmaken
- ♦ De hoes verwijderen
- ♦ De hoes reinigen

Inleiding

Bedankt dat u voor ons autostoeltje hebt gekozen. Om uw kind optimaal te beschermen, moet u de instructies voor een correcte installatie aandachtig doorlezen, opvolgen en voor toekomstig gebruik bewaren. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Dit is een "universeel" autostoeltje, dat voldoet aan de ECE R44/04 norm voor algemeen gebruik in auto's. Het is geschikt voor de meeste, maar niet alle zitplaatsen.

Geschiktheid

Het autostoeltje is geschikt voor kinderen met een gewicht van 9 tot 36 kg, voor details zie hieronder:


Groep I: 9 kg (9 maanden) tot 18 kg (4 jaar)

Groep II: 15 kg (3 jaar) tot 25 kg (7 jaar)

Groep III: 22 kg (6 jaar) tot 36 kg (12 jaar)

Het product kan alleen worden gebruikt in een auto met een 3-puntsgordel. Deze moet goedgekeurd zijn overeenkomstig ECE-16 of een gelijkwaardige standaard. Gebruik nooit een 2-puntsgordel.

Het autostoeltje mag alleen worden geïnstalleerd met behulp van een heup- en diagonale gordel.

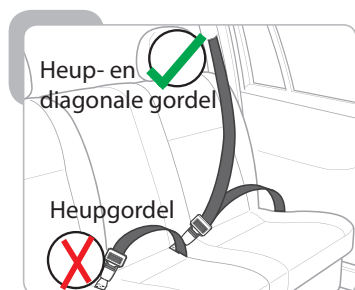

Correcte bevestiging/geschikt



Incorrecte bevestiging/ongeschikt

Veiligheidsaanbevelingen

- (1). Lees eerst de hele handleiding aandachtig door alvorens u het autostoeltje gaat gebruiken. Incorrecte installatie kan het leven van uw kind in gevaar brengen.
- (2). Het stoeltje mag in geen geval op een rijdersstoel met een airbag worden geïnstalleerd. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.
- (3). Het is essentieel dat de gordel correct wordt gevoerd.
- (4). Voer geen ongeoorloofde wijzigingen/toevoegingen aan het product uit.
- (5). Gebruik het autostoeltje nooit na een ongeval, of als het erg versleten is.
- (6). Laat uw kinderen nooit zonder toezicht achter in het stoeltje.
- (7). Onderdelen van het stoeltje kunnen warm worden in direct zonlicht. Dek het stoeltje daarom af met een doek.
- (8). Laat uw kind niet met het gordelslot spelen, aangezien dit het slot kan beschadigen.
- (9). Zorg ervoor dat alle andere inzittenden, bagage en losse voorwerpen goed zijn vastgemaakt.
- (10). Gebruik het autostoeltje nooit zonder hoes. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde hoezen.
- (11). Het autostoeltje moet met de autogordel worden vastgemaakt wanneer het niet wordt gebruikt.
- (12). In een noodgeval kan uw kind snel worden losgemaakt door op de rode knop van het gordelslot te drukken.
- (13). Bewaar dit autostoeltje op een veilige plek wanneer het niet wordt gebruikt. Plaats er geen zware voorwerpen op.
- (14). De meeste ongevallen gebeuren tijdens korte ritjes, maak dus altijd gebruik van het autostoeltje.
- (15). Houd de plastic verpakking uit de buurt van uw kind om eventuele verstikking te voorkomen.
- (16). Stel het autostoeltje niet bloot aan een bijtende stof. Gebruik een natte handdoek om het plastic frame schoon te maken, geen oplosmiddelen.
- (17). Zorg ervoor dat de gordel van het autostoeltje goed zit en niet verdraaid kan worden.
- (18). Het is zeer belangrijk dat een heupgordel laag zit, zodat het bekken niet kan bewegen.
- (19). Gebruik dit autostoeltje niet tweedehands, u weet immers niet wat ermee is gebeurd.
- (20). Alvorens dit stoeltje te gebruiken, moet het overeenkomstig afb. 30 worden gereedgemaakt (zie pagina 8 voor meer informatie).

Toepassing in de auto



Het autostoeltje mag niet worden geïnstalleerd.



Wees voorzichtig bij de installatie van het autostoeltje. Installatie is alleen toegestaan als er een 3-puntsgordel is. Het stoeltje mag niet worden geïnstalleerd in de activeringszone van een airbag.



Het autostoeltje kan worden geïnstalleerd.

Overzicht van onderdelen (afb. 1)

- | | |
|---|---|
| A Hoes hoofdsteen | K Kruisgordel |
| B Rugleuning | L Verstelknop schoudergordel |
| C Gordelgeleider (Groep II) | M Verstelgordel |
| D Schouderpads | N Hoes rugleuning |
| E Gordelslot | O Opening schoudergordels |
| F Stoelbasis | P Gordel voor het bevestigen van de schouderpads |
| G Hoofdsteen | Q Metalen juk |
| H Gordelgeleider (Groep II) | R Gordelgeleider (voor Groep I) |
| I Schoudergordels | S Draaistang |
| J Kruisbeschermer | |

Het gordelsysteem en de hoofdsteen aanpassen aan de lengte van uw kind

6.1 Het gordelsysteem losmaken

Druk met één hand op de schoudergordelverstelknop (L) en trek aan de schoudergordels om deze los te maken (afb. 1).

Belangrijk: Voor Groep 2, 3 zonder gordelsysteem kunt u de instructies onder 6.3 volgen.

6.2 Het gordelsysteem aanpassen

Zorg ervoor dat de gordel op dezelfde hoogte zit als de schouders van uw kind. Is dat niet het geval, beweeg de schoudergordel dan naar boven of beneden naar de juiste sleuf (afb. 4).

6.2.1 Maak de schoudergordels (I) los uit het metalen juk (Q) (afb. 5).

6.2.2 Trek zowel de schouderpads als de schoudergordels uit de sleuf en steek ze in de sleuf die overeenkomt met de hoogte van de schouders van uw kind.

Zorg ervoor dat de gordels niet verdraaid zijn (afb. 6).

6.2.3 Doe de 2 schoudergordels terug in het metalen juk (Q) (afb. 7).

6.3 De hoofdsteun verstellen

6.3.1 Gebruik de lus van de hoofdsteun om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen. (afb. 23) **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat de gordel op dezelfde hoogte zit als de schouders van uw kind. Is dat niet het geval, verstel de gordel dan tot de geschikte hoogte (afb. 4).

7. Het autostoeltje installeren voor Groep I (9 kg-18 kg)

7.1 Rugleuning verstellen zodat deze goed aansluit op zitplaats

Zet het autostoeltje voorwaarts gericht op een zitplaats en verstel de rugleuning via de draaistang (S) om deze goed aan te laten sluiten op de zitplaats (afb. 3).

7.2 De diagonale gordel en heupgordel correct voeren

Zorg ervoor dat de autogordel niet verdraaid is. Voer de diagonale gordel door de gordelgeleider (A) en de heupgordel onder de armleuning op de stoelbasis. Voer de metalen tong van de autogordel door de opening in de rugleuning aan de ene zijde over het gordelsysteem op de rugleuning en ga door de opening in de rugleuning aan de andere zijde. Voer de diagonale gordel vervolgens boven de armleuning door de ruimte tussen de rugleuning en stoelbasis terwijl de heupgordel onder de armleuning zit (afb. 8).

7.3 Het autostoeltje vastmaken

7.3.1 Controleer of en zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid is. Steek de metalen tong van de autogordel in het gordelslot totdat u een 'klik' hoort (afb. 9).

7.3.2 Trek de gordel aan door in de richting van de gordelspanner te trekken (afb. 10).

8. Uw kind vastmaken in het autostoeltje voor Groep I (9 kg-18 kg)

8.1 De schoudergordels losmaken

Druk met één hand op de schoudergordelverstelknop (L) en trek tegelijkertijd de schoudergordels (I) los met de andere hand (afb. 1).

8.2 Het gordelslot openen

Houd de twee sluitingen met één hand vast terwijl u met de andere hand het hoofddeel van het gordelslot vasthoudt. Druk met uw duim op de rode knop totdat de twee tongen uit het gordelslot tevoorschijn komen (afb. 11).

8.3 Uw kind in het autostoeltje plaatsen

Plaats uw kind in het autostoeltje en doe de schouderpads op de schouders van het kind (afb. 12).

8.4 Het gordelslot vergrendelen

Duw de twee sluitingen naar elkaar toe en steek ze in het gordelslot (E) (afb. 13).

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat de twee sluitingen goed zijn ingestoken en dat de gordel niet verdraaid is.

8.5 De gordels vastmaken

Trek aan de verstelgordel (M) totdat de schouderpads (D) de borst van uw kind aanraken (afb. 14).

9. Het autostoeltje installeren en uw kind vastmaken voor Groep II (15 kg-25 kg)

9.1 Het gordelsysteem verwijderen

9.1.1 Maak de schoudergordels (I) los en haak ze vervolgens los van het metalen juk (Q) (afb. 15).

9.1.2 Trek de schouderpads (D) en schoudergordels (I) uit de opening in de rugleuning (B) (afb. 16).

9.1.3 Haal beide sluitingen uit de schoudergordels (I). U kunt nu eenvoudig de schoudergordel verwijderen door deze uit de stoelbasis te trekken (afb. 17).

9.1.4 Verwijder het gordelslot (E) en de kruisbeschermer (J).

9.1.4.1 Schuif het metalen plaatje voor het vastmaken van het gordelslot aan de zitkuip door de gordelsleuf naar beneden (afb. 19).

9.1.4.2 Nu kan zowel het gordelslot als de kruisbeschermer van de zitkuip worden verwijderd (afb. 20).

Belangrijk: Het wordt aanbevolen om de twee sluitingen in het gordelslot te steken, zodat u ze niet kwijtraakt (afb. 21).

9.3 Uw kind in het autostoeltje plaatsen

9.3.1 Verstel de rugleuning, zodat deze goed aansluit op de zitplaats. Zet het autostoeltje voorwaarts gericht op een zitplaats en verstel de rugleuning via de draaistang (S) om deze goed aan te laten sluiten op de zitplaats (afb. 3).

9.3.2 Plaats uw kind in het autostoeltje.

9.3.3 Let erop dat u de diagonale gordel en heupgordel correct voert.

9.3.3.1 Zorg ervoor dat de autogordel niet verdraaid is. Voer de diagonale gordel door de gordelgeleider (C, H) en de heupgordel onder de armleuning op de stoelbasis (afb. 22).

9.3.3.2 Zorg ervoor dat zowel de diagonale gordel als de heupgordel onder de armleuning gaat (afb. 24).

9.3.3.3 Controleer of en zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid is. Steek de metalen tong van de autogordel in het gordelslot totdat u een 'klik' hoort (afb. 9).

Waarschuwing! Als het hoofd van uw kind boven de hoofdsteen uitsteekt, moet u het stoeltje als verhoger voor Groep III gebruiken.

10. Het autostoeltje installeren en uw kind vastmaken voor Groep III (22 kg-36 kg)

10.1 De rugleuning verwijderen

10.1.1 Duw de rugleuning en zitkuip van elkaar af. U hoort vervolgens een luide klik. De twee gedeeltes zijn nu gescheiden. Bevestig opnieuw het klittenband aan de achterkant van de stoelverhoger als dit losgeraakt is. De stoelverhoger is nu klaar voor gebruik (afb. 27, 28).

10.2 De diagonale gordel en heupgordel correct voeren

10.2.1 Zorg ervoor dat de autogordel niet verdraaid is. Voer de diagonale gordel over de schouder van uw kind en de heupgordel aan één zijde onder de armleuning van het autostoeltje. Zorg ervoor dat zowel de diagonale gordel als de heupgordel onder de armleuning gaat (afb. 24, 25).25)

10.2.2 Controleer of en zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid is. Steek de metalen tong van de autogordel in het gordelslot totdat u een 'klik' hoort (afb. 9). **Waarschuwing! Zorg ervoor dat de armen van uw kind zich boven de diagonale gordel en heupgordel bevinden (afb. 26).**

11 De hoes verwijderen

11.1 Verwijder het gordelsysteem, de schouderpads en de kruisbeschermers overeenkomstig de stappen in 9.1.

11.2 Verwijder de hoes van de rugleuning door deze naar boven te schuiven (afb. 29).

11.3 Verwijder de hoes van de basis door deze naar boven te schuiven (afb. 30).

12. Het autostoeltje gereedmaken

12.1 Haal het autostoeltje uit de plastic verpakking en zet het vlak op de vloer.

12.2 Bevestig het elastiek aan beide zijden van de stoelbasishoes aan de haak op de rugleuning, en doe de haak in de opening van de basis. Zet de rugleuning vervolgens rechtop totdat u een 'klik' hoort.

12.3 Duw de twee sluitingen naar elkaar toe en steek ze in het gordelslot totdat u een 'klik' hoort.

12.4 Trek aan de verstelgordel (afb. 30).

13. De hoes reinigen

Dit autostoeltje moet met de hoes worden gebruikt, aangezien de hoes een integraal onderdeel vormt van het autostoeltje. Het is essentieel voor een goede werking van het systeem. Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde hoezen.

Dagelijkse reiniging en verzorging van de hoes

- ♦ Was de hoes met de hand in koud of warm water.
- ♦ Doe de hoes niet in een droger. Gebruik een handdoek om water te absorberen en laat de hoes drogen

Let op:


- ♦ Gebruik geen reinigingsmiddel met chloorbleek.
- ♦ Gebruik geen wasmachine of droger.






Met de hand wassen - Niet bleken - Niet strijken - Niet in de droger - Zachtjes wrijven - Laten drogen

Instruction manual


Please read carefully and keep for future reference

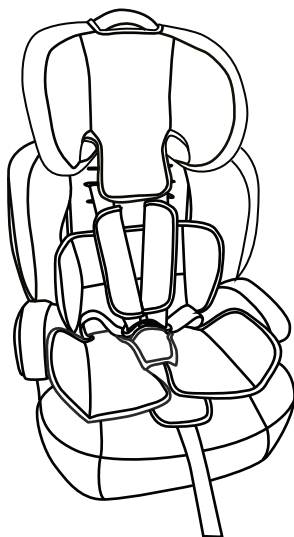

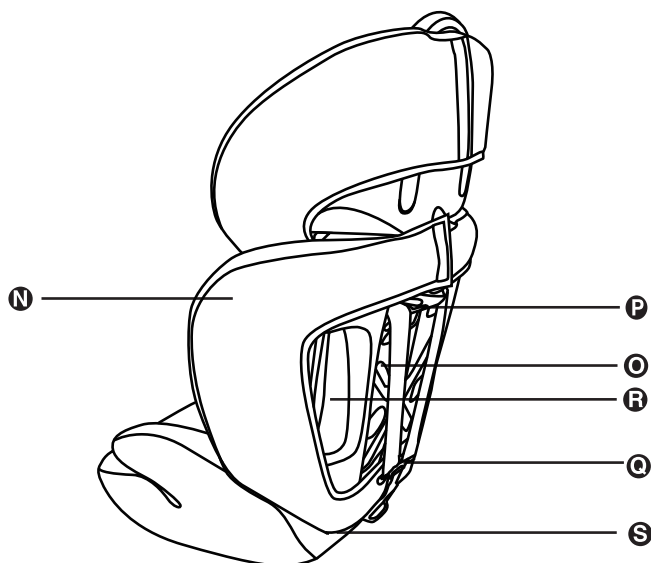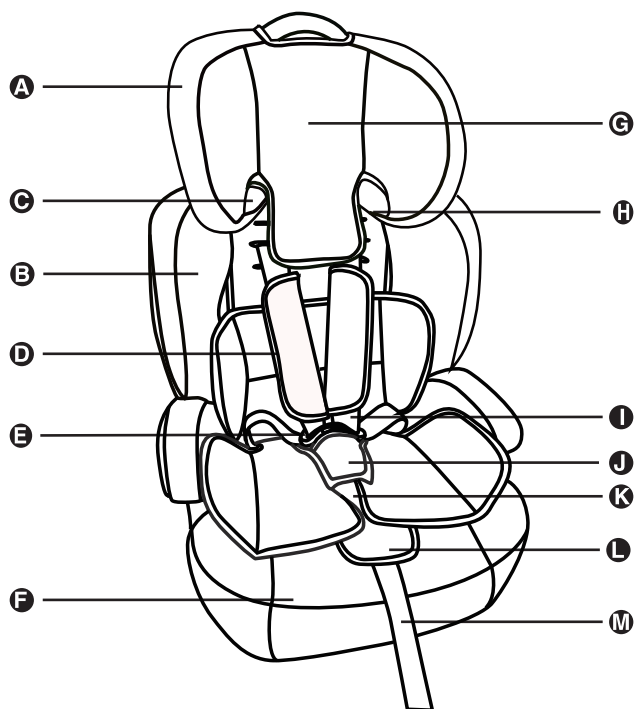







1




2




3

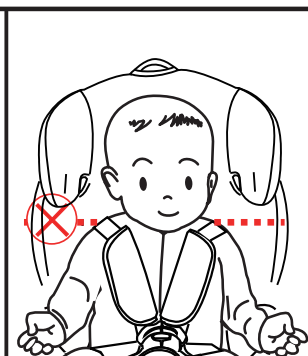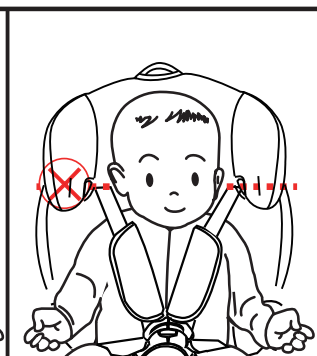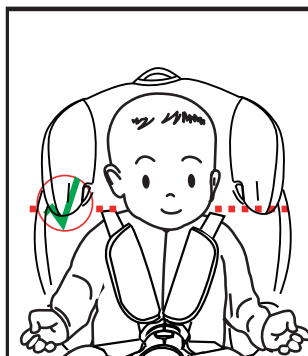


4




5




6




7

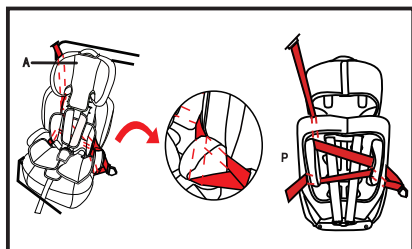


8



9




10

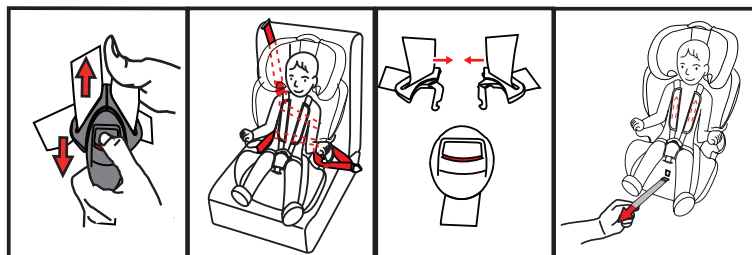

11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21

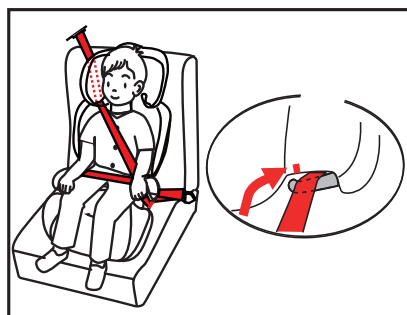

22



23

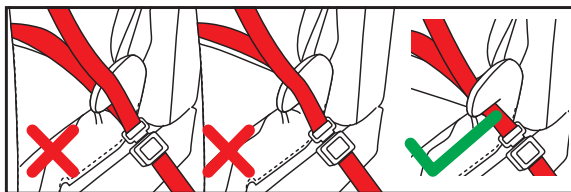


24




25




26




27

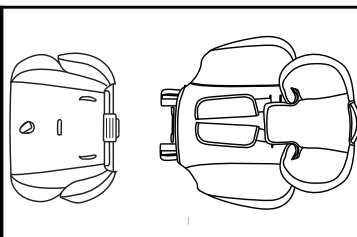


28

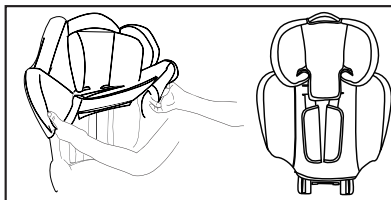

29

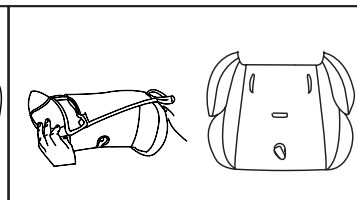

30

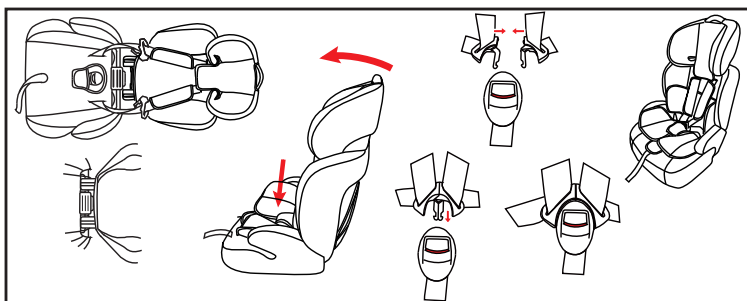

31

Table of Contents:

- ♦ Introduction
- ♦ Suitability
- ♦ Safety advice
- ♦ Vehicle application
- ♦ Components overview
- ♦ Adjusting the belt system and headrest to the size of your child
- ♦ Installing your child car seat for Group I (9kg-18kg)
- ♦ Securing your child in the car seat for Group I (9kg-18kg)
- ♦ Installing your child car seat and securing your child for Group II(15kg-25kg)
- ♦ Installing your child car seat and securing your child for Group III (22kg-36kg)
- ♦ Assembling the car seat
- ♦ Removing the cover
- ♦ Cleaning the cover

Introduction

Thank you for choosing our child car seat. In order to gain the most comprehensive protection of your child, please read carefully and follow the instruction for correct installation and retain for future use. If you have any questions, pls contact us.

This is a "Universal" child car seat. It conforms to ECE R44/04 for general use in vehicles. It will fit most, but not all vehicle seats.

Suitability

The child car seat is suitable for children from 9kg to 36kg, for details please see below:


Group I: 9 kg (9 months) to 18 kg (4 years)

Group II: 15 kg (3 years) to 25 kg (7 years)

Group III: 22 kg (6 years) to 36 kg (12 years)

The product can only be used in vehicle that is fitted with 3 point safety belt approved to ECE-16 or the equivalent standard. Never use a 2 point safety belt.

The car seat must only be installed by using a lap and diagonal seat belt.

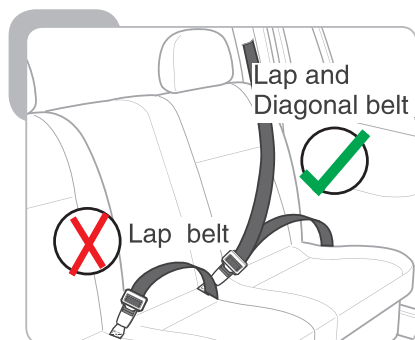

Correct Fitting/ Suitable



Incorrect Fitting/ Not Suitable

Safety advice

- (1). Please read the entire instruction manual thoroughly before using the child car seat. Improper installation can endanger the life of your child.
- (2). Under no circumstances should the seat be installed on a passenger seat equipped with an airbag. This can be very dangerous.
- (3). It is most important that the seat belt is correctly routed.
- (4). Never make unauthorized alterations or additions to the product.
- (5). Never use the child car seat if it has been in an accident, or if it has become badly worn.
- (6). Do not leave your children in the seat unattended at any time.
- (7). Child car seat parts may become hot in direct sunlight. Cover with a sheet to prevent this.
- (8). Make sure that your child never plays with the buckle as the buckle is not fully tamperproof.
- (9). Ensure that all other passengers, luggage and loose objects are properly secured.
- (10). Never use the child car seat without cover. Only covers approved by manufacturer can be used.
- (11). The child car seat must be secured with the car seat belt when not in use.
- (12). In an emergency your child can be released quickly by pressing the red button on the seat belt buckle.
- (13). Store this child car seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on it.
- (14). Most accidents occur on short trips, so do not be tempted to avoid using the seat simply because you are not travelling very far.
- (15). Make sure to keep plastic bag long distance from your child as it is likely to cause suffocation.
- (16). Do not expose the child car seat to any corrosive substance. Use wet towel to clean the plastic body instead of any solvent when the plastic body is dirty.
- (17). Make sure the child car seat belt is adjusted to suitable position and the belt can't be twisted.
- (18). It's very important to put any lap belt low down so that the pelvis is firmly stressed.
- (19). Do not use this product second hand as you never know its history.
- (20). Before use this seat, please assemble the car seat according to pic.30, the details described in page 8

Vehicle Application



Not allowed to install child car seat.



Be careful to install child car seat. Installation is permitted only if there is 3-point belt. The seat may not be installed in the area of effect of an airbag.



Safe to install child car seat.

Components overview (fig.1)

- | | |
|---|--|
| A Headrest cover | K Crotch belt |
| B Backrest | L Shoulder strap adjust button |
| C Belt guide (for group II) | M Harness adjust strap |
| D Shoulder pads | N Backrest cover |
| E Harness buckle | O Shoulder straps hole |
| F Seat base | P Shoulder pads fastener belt |
| G Headrest | Q Metal yoke |
| H Belt guide (for group II) | R Belt guide (for group I) |
| I Shoulder straps | S Rotate bar |
| J Crotch pad | |

Adjusting the harness system and headrest to the size of your child

6.1 Releasing the harness system

Press the shoulder strap adjust button (L) with one hand and pull the shoulder straps to release it. (fig 1)

Important note: For Group 2,3 without harness system, you can directly do as 6.3.

6.2 Adjusting the harness system

Make sure that the harness is on the same height as your child's shoulders. Otherwise, move the shoulder strap up or down to the correct slot. (fig.4)

6.2.1 Undo the shoulder straps(I) out from the metal yoke(Q). (fig.5)

6.2.2 Pull both the shoulder pads and shoulder straps out from the slot and re-insert them into the slot that corresponds to the height of your child shoulders. Ensure the straps are not twisted. (fig.6)

6.2.3 Put the 2 shoulder straps back into the metal yoke(Q). (fig.7)

6.3 Adjusting headrest

6.3.1 Pull or push the hole of the headrest to adjust the height of the headrest. (Fig 23)

Warning!

Make sure the harness is on the same height as your child's shoulders. Otherwise, adjust the harness on the suitable height. (fig.4)

7. Installing your child car seat for Group I(9kg-18kg)

7.1 Adjusting backrest to make sure it touches car seat closely

Put the car seat on car seat facing forward and adjust the backrest along the Rotate bar(S) to make the backrest touch closely the car seat. (fig. 3)

7.2 Routing the diagonal and lap belt correctly

Make sure there is no twist of car belt. Route the diagonal belt through belt guide(A) and lap belt under armrest on seat base. Guide the metal tongue of car belt through the hole on backrest on one side over the harness system on backrest and go through the hole on backrest on another side. Then put the diagonal belt above armrest through the space between backrest and seat base while lap belt under armrest. (fig.8)

7.3 Tightening the child car seat

7.3.1 Check and make sure there is no twist of the belt. Insert the metal tongue of car belt into the car seat buckle until you hear a clear "click". (fig.9)

7.3.2 Tighten the seat belt by pulling in the direction of the seat belt reel. (fig.10)

8. Securing your child in the car seat for Group I(9kg-18kg)

8.1 Loosening the shoulder straps

Press the shoulder strap adjust button(L) with one hand, in the meanwhile, pull the shoulder straps(I) with another hand to loose it. (fig.1)

8.2 Opening the buckle

Hold the two buckle latches with one hand, and another hand holds the main part of the buckle with thumb pressing the red button until the two tongues pops out from the buckle. (fig.11)

8.3 Seating your child in the child car seat

Put your child in the seat and put the shoulder pads on the shoulders of the child. (fig.12)

8.4 Locking the buckle

Guide the two buckle latches together and engage them into the harness buckle (E). (fig.13)

Warning!

Make sure the two buckle latches are put together correctly and there is no twist of the harness.

8.5 Tightening the harness straps

Pull the harness adjust strap(M) until the shoulder pads(D) touches the chest of your child. (fig.14)

9. Installing your child car seat and securing your child for Group II(15kg-25kg)

9.1 Removing the harness system

9.1.1 Release the shoulder straps (I) and unhook it from the metal yoke (Q). (fig.15)

9.1.2 Pull the shoulder pads (D) and shoulder straps (I) out of the shoulders straps hole on the backrest (B). (fig.16)

9.1.3 Get both buckle latches out from the shoulder straps (I). Now you can remove the shoulder strap easily by pulling it from the seat base. (fig.17)

9.1.4 Removing harness buckle (E) and crotch pad (J)

9.1.4.1 Slide the metal plate which is used to fasten the harness buckle to the seat shell down on its edge through the strap slot. (fig.19)

9.1.4.2 Now both the buckle and crotch pad can be taken off from the seat shell. (fig.20)

Important note: It is suggested that the two buckle latches are inserted into buckle to avoid missing. (fig.21)

9.3 Seating your child in the child car seat

9.3.1 Adjust backrest to make sure it touches carseat closely.

Put the car seat on car seat facing forward and adjust the backrest along the Rotate bar(S) to make the backrest touch closely the carseat. (fig. 3)

9.3.2 Place your child in the child car seat.

9.3.3 Route the diagonal and lap belts correctly

9.3.3.1 Make sure there is no twist of car belt. Route the diagonal belt through the belt guide(C,H) for child in the meanwhile, route lap belt under armrest on seat base. (fig.22)

9.3.3.2 Make sure that both diagonal and lap belt must go under armrest. (fig.24)

9.3.3.3 Check and make sure there is no twist of the belt. Insert the metal tongue of carbelt into the carseat buckle until you hear a clear "click". (fig.9)

Warning! If your child's head grows out car seat headrest, please use the car seat as booster for Group III.

10. Installing your child car seat and securing your child for Group III(22kg-36kg)

10.1 Removing the backrest

10.1.1 Push backrest and seat unit apart. The seat may click loudly. The two section should come apart. Reattach the Velcro tab at the back of the booster seat if it has come undone. The booster seat is now ready to use. (fig.27,28)

10.2 Routing the diagonal and lap belts correctly

10.2.1 Make sure there is no twist of car belt. Route the diagonal belt on the shoulder of your child and lap belt under the armrest of car seat on one side. Make sure both diagonal and lap belt must go under armrest. (fig.24, 25)

10.2.2 Check and make sure there is no twist of the belt. Insert the metal tongue of carbelt into the carseat buckle until you hear a clear "click". (fig.9)

Warning! Make sure your child arms are above both diagonal and lap belt. (fig.26)

11 Removing the cover

11.1 Remove the harness system, shoulder pads and crotch pad according to steps in 9.1.

11.2 Take off the backrest cover by raising the cover from down to up. (fig.29)

11.3 Remove the base cover by raising the cover from down to up. (fig.30)

12. Assembling the car seat

12.1 Take the seat out from the plastic bag and put it flatly on floor.

12.2 Connect the elastic string on both sides of the seat base cover onto the hook on backrest, and put the hook in the hole of seat base. Then make the backrest from flat to upright position until you hear a clear click.

12.3 Guide the two buckle latches together engage them into the harness buckle until you hear a clear "click".

12.4 Pull the harness adjust strap. (fig.30)

13. Cleaning the cover

This child car seat must be used with seat cover as seat cover is an integral part of child car seat. It plays an important role in ensuring that the system works properly. Make sure that only approved replacement cover by manufacturer could be used.

Daily cleaning and care instruction for cover

- ♦ Hand wash the cover in cold or warm water.
- ♦ Do not dehydrate. Suggest to use towel to absorb water and hang dry.

Note:

- ♦ Do not use detergent that contains chlorine bleach.
- ♦ Do not use washing machine, dehydration machine and dryer.



Hand wash



Do not bleach



Do not iron



Do not
dehydrate



Rub gently



Hang dry

Notes / Notities

[illegible]

Deze autostoel wordt geproduceerd door:
This car seat is produced by:

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
T. +31 (0) 591 63 24 24
www.titaniumbaby.nl
info@titaniumbaby.nl

Geproduceerd volgens en voldoet aan ECE R44/4
Produced according and meets ECE R44/4